


1	2	3	4	5
自变/客变	版本	审核	日期	说明

UNIT: mm

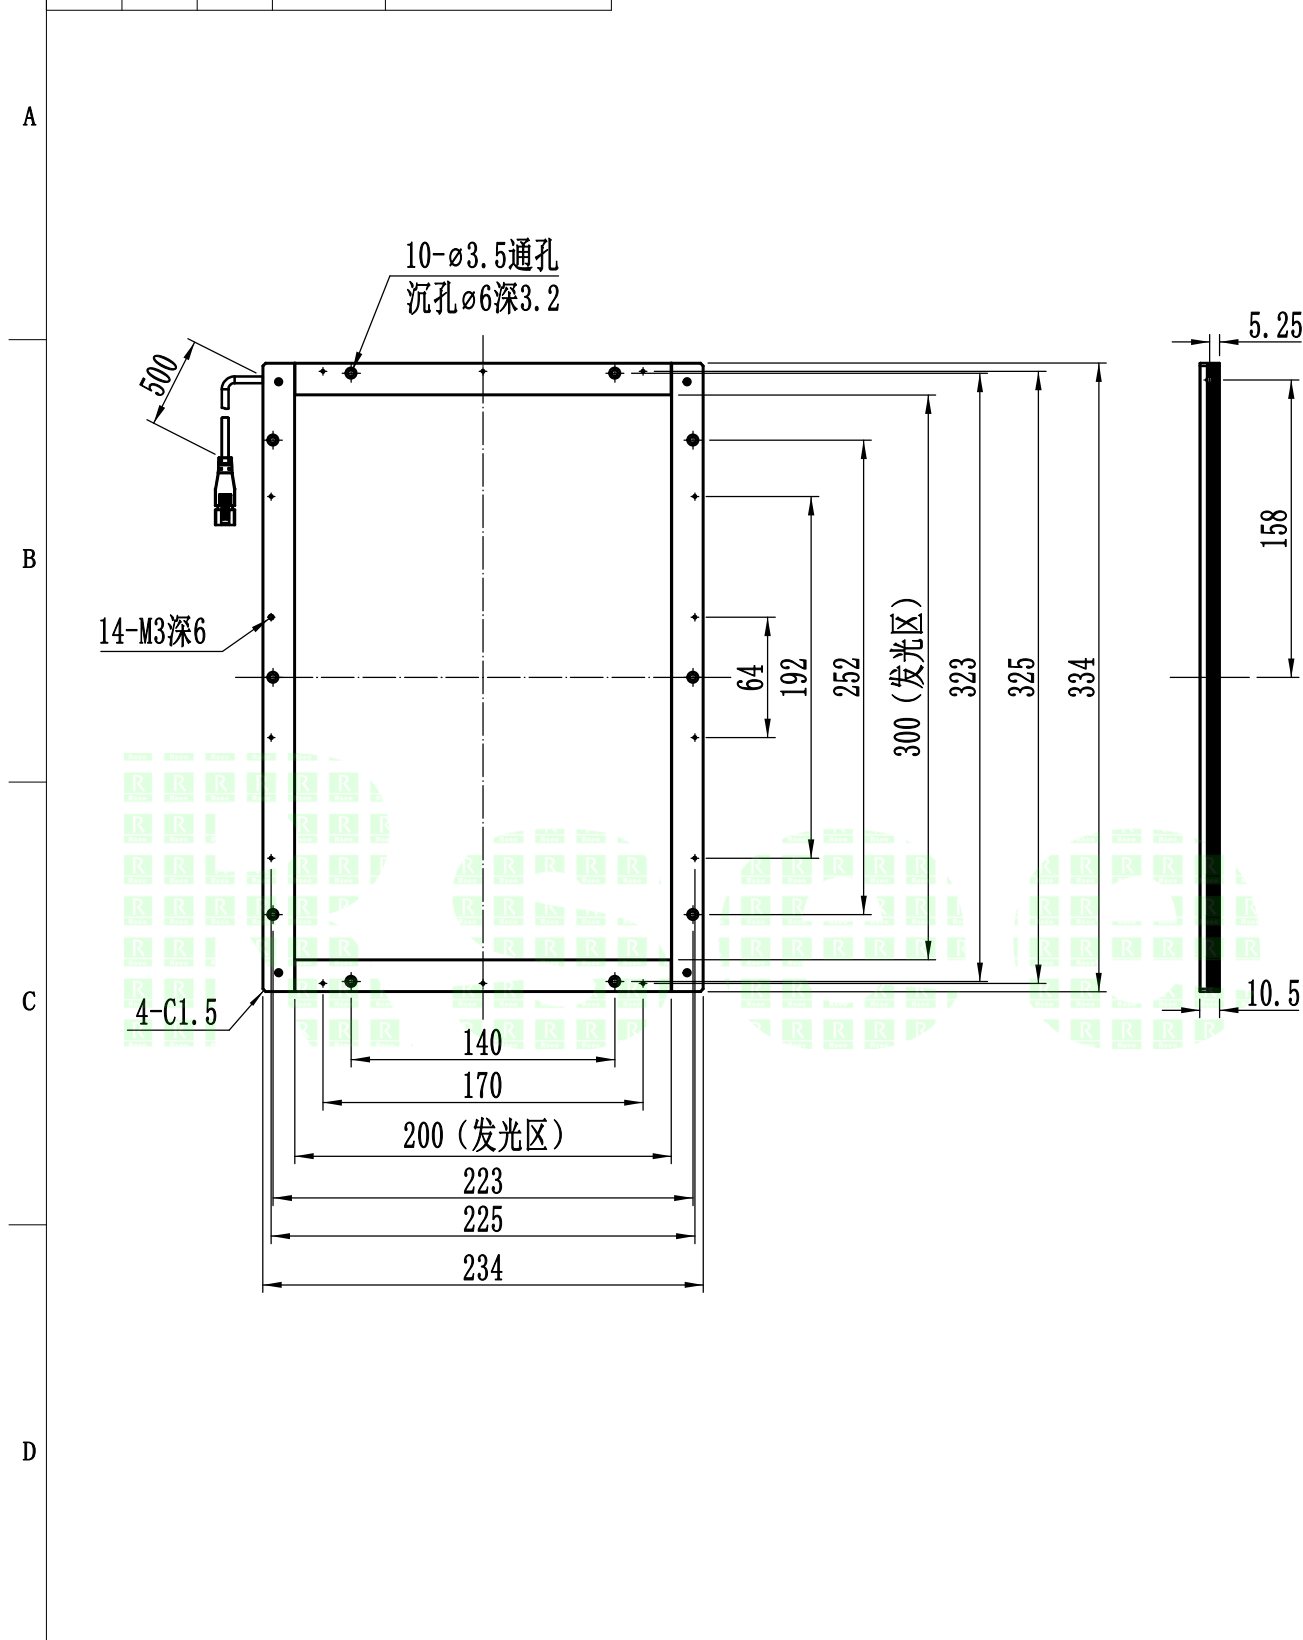

2. 电性能参数

电压/电流/功率 (Max)	24V/700mA/16.8W	配套控制器	选配P-APS2-24W24-1T
出线端口	2芯 模拟端子	其他	

E		型号	P-PFL2-300-200			产品安装尺寸图
		品名	平行面光源			
日期	2018-08-16	比例	1:4	重量	Rsee 东莞锐视光电 科技有限公司	